


E73095



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:

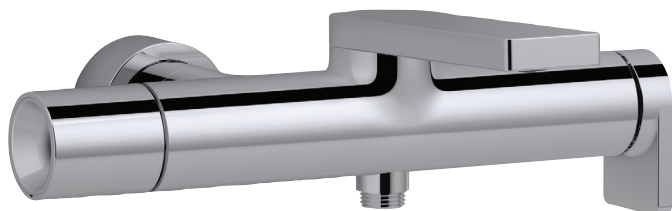

CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Переключатель на ручке
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет



Технические характеристики

- ВЕС: 4 кг
- ТИП: Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 218 - 224 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: Без донного клапана
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Обратный клапан на выходе для душа

Преимущества при монтаже

- Соединители и настенные крепежи
- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин при давлении 3 бар
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

Технический чертеж



Спецификация продукта: Однорычажный настенный смеситель. E73095. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 4 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин при давлении 3 бар. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 218 - 224 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. СЛИВ: Без донного клапана. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Обратный клапан на выходе для душа.